


GDVAG-13G1のイラストで説明しています。

❗この絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です


施工時のご注意

- ❗バルブの向きに注意して取り付けてください。
逆向きに取り付けますと、水が流れません。
- 継手側とパイプの接続は、同梱の説明書を参照してください。
- ユニオン側の接続は適切な工具(200mm程度のスパナ・モンキー等)で締め付けてください。
締め付けトルクの目安は約2000N・cmです。

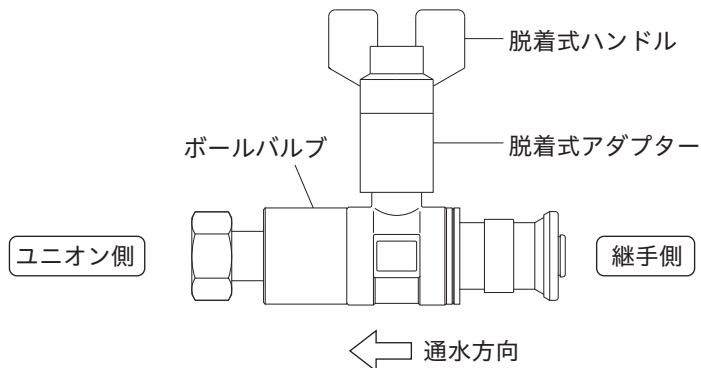

ご使用方法

- ❗バルブは全開、全閉状態でご使用ください。

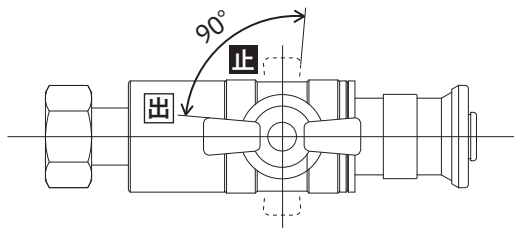

凍結予防について

- バルブ付アダプターが凍結すると部品が破損し、水漏れの原因となります。
- ❗凍結が予想される場合は、バルブ周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。
なお、氷点下になる場合は、凍結予防の処置をしてください。