

# KVK オーバーヘッドシャワー付サーモ KF3170・KF3180 取扱説明書1

■ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。  
この取扱説明書と施工説明書は必ずご使用になるお客様の方で保管してください。  
■この取扱説明書はKF3170(レバーハンドル右)仕様のイラストで説明しています。

## 安全上のご注意

- ここに示した **警告** は誤った取扱いをすると、死亡または重傷に結び付く可能性があります。
- ここに示した **注意** は誤った取扱いをすると、傷害または物的損害に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

この絵表示は、してはいけない「禁止」の内容です  
この絵表示は、「分解禁止」の内容です  
この絵表示は、「接触禁止」の内容です  
この絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です

**やけど、漏水をした場合の処置**  
やけどをした場合は、すぐ、その箇所に水を流しながら冷やしてください。そして専門の医師の診察を受けてください。  
**漏水**  
漏水した場合は元栓、または止水栓を閉めてください。ポンプをお使いの場合は、ポンプを止めてください。そして専門の業者に修理を依頼してください。

<p>給湯温度は85°Cより高温で使用しないでください。</p> <p>85°Cより高温でご使用になると、水栓の寿命が短くなり、破損して、やけどをしたり、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p>	<p>加工および接合等の改造はしないでください。</p> <p>器具が破損し、やけど・けがをしたり、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p>	<p>小さいお子様だけの使用は避けてください。</p> <p>やけど・けがをするおそれがあります。</p>
<p>吐水口で高温の湯を使用する時は、シャワー止ボタンを押さないでください。</p> <p>シャワーから不意に高温の湯が出て、やけどをするおそれがあります。</p>	<p>シャワーを使用する時は、吐水口から湯水を出さないでください。</p> <p>シャワーの温度が急上昇し、やけどをするおそれがあります。</p>	<p>シャワーには60°C以上のお湯を通水させないでください。</p> <p>通水させると器具が破損し、やけどをするおそれがあります。</p>
<p>配管などの解氷のため、解氷機を使用する場合は、水栓には絶対に通電しないでください。</p> <p>通電すると水栓が発熱し、破損して家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p>	<p>分解は、保守・点検の決められた項目以外はしないでください。</p> <p>器具が破損し、やけど・けがをしたり、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p>	<p>湯側ソケットは熱くなっているため直接触れないでください。</p> <p>給湯側のため高温になっており、やけどをするおそれがあります。</p>

<p>高温の湯をお使いのときには吐水口は高温のため直接肌を触れないでください。</p> <p>やけどをするおそれがあります。</p>	<p>湯水を使うときは、低温から少しずつ吐水させて適温にし、手で適温かどうか確かめてから吐水してください。</p> <p>確かめないと高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。また吐水口とシャワーの切替時や、シャワー吐水状態の切替時に吐水温度が高くなる場合があります。</p>	<p>お使いになる前にハンドシャワー側かオーバーヘッドシャワー側かをレバーハンドルで確認してから湯を使用してください。</p> <p>「ハンドシャワー」と「オーバーヘッドシャワー」を間違えると、やけどをするおそれがあります。</p>
<p>お使いになる前に吐水口側かシャワー側かを確認してから湯を使用してください。</p> <p>吐水口とシャワーを間違えると、不意に水をかぶったり、やけどをするおそれがあります。</p>	<p>温調表示で湯温を確かめてから吐水してください。</p> <p>確かめないと高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。</p>	<p>高温の湯を使ったあとは、しばらく水を流してください。</p> <p>次に使用する時、水栓内に残っている高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。</p>
<p>高温の湯をお使いの後は、必ず温度調節ハンドルの表示ポイントを温調目盛「40」以下に戻してください。</p> <p>次に使用する時、いきなり高温の湯を浴び、やけどをするおそれがあります。</p>	<p>温度調節ハンドルを急に回すと、温度が急上昇することがあるため、ハンドルはゆっくり回してください。</p> <p>やけどをするおそれがあります。</p>	<p>ストレーナの清掃は止水弁または元栓で必ず湯水を止めてから行ってください。また、操作の際は湯側ソケットが熱くないことを確認してください。</p> <p>高温の湯が出てやけどをしたり、湯水が噴き出して、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p>
<p>器具に乗ったり、よりかかったりして無理な力を加えないでください。またパイプ部を握り棒として使用しないでください。</p> <p>器具が破損し、けがをしたり、漏水し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p>	<p>オーバーヘッドシャワーやパイプ部にぶら下がったり、物をかけたりしないでください。</p> <p>器具が破損し、けがをしたり、漏水し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p>	<p>小さいお子様との入浴時や、旅行などで一時的に水栓を使用しない時は、チャイルドロックを使用し不意に操作されないようにしてください。</p> <p>やけどや水漏れなど予想しない事故の原因となります。</p>
<p>オーバーヘッドシャワーを壁や照明などの器具にぶつけないでください。</p> <p>壁や器具などが壊れ、けがをするおそれがあります。また、部品の破損により漏水し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p>	<p>本体上面に物を置かないでください。</p> <p>物が落下しけがをするおそれがあります。また、本体に傷がついたり、汚れの原因となります。</p>	<p>吐水口止ボタン・シャワー止ボタンを無理に引っばらないでください。</p> <p>無理に引っばると破損して、けがをするおそれがあります。</p>

<p>めっき部品はぶついたり落としたりしないでください。鋭利な物や硬い物を当てないでください。</p> <p>めっきの表面が割れてけがをするおそれがあります。万一めっきの表面が割れた場合はただちに新しい部品に交換してください。</p>	<p>めっきシャワーヘッドは、公衆浴場・レジャー施設等、不特定多数の方が利用する場所では使用しないでください。</p> <p>めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあります。</p>	<p>ハンガー使用時に、シャワーヘッドやハンガーにつかまったり、力をかけたりしないでください。</p> <p>器具が破損し、けがをするおそれがあります。万一破損した場合は使用を停止し、新しい部品に交換してください。</p>
<p>凍結が予想される場所では使用しないでください。</p> <p>凍結予防をしないと凍結破損で漏水し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p>	<p>シャワーホースは無理に引っばったり折り曲げたりしないでください。</p> <p>ホースの破損で漏水し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p>	<p>シャワーヘッドは髪から離してお使いください。</p> <p>髪に付けて使用するとシャワーヘッドのすき間に髪が絡まるおそれがあります。</p>
<p>ヘッドをホースに取り付ける際はホースナットを回して、まっすぐ取り付けください。</p> <p>ヘッドのねじ部は樹脂製のため、斜めに取り付けると、ねじがつぶれ、ホースに取り付けできなくなる場合があります。</p>	<p>吐水口止ボタン・シャワー止ボタンの急閉止は、配管からの漏水を起こすことがあるため、ゆっくり操作してください。</p> <p>急に閉めると「ドン」という音がして配管に衝撃が加わり漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p>	

●修理のご依頼は、取付店・販売店またはKVK修理受付センターにご連絡ください。  
☎ 0120-474-161 ※携帯電話からは、0574-55-1191をご利用ください。

<p>水栓の品番をご確認ください</p> <p>水栓に貼ってある品番シールをご確認ください。シールの左下が品番です。 [シールの貼付位置は「各部の名称」をご覧ください]</p>	<p>修理料金は技術料+部品代+出張料で構成されています</p> <p>技術料…診断・故障箇所の修理及び部品交換・調整・修理完了時の点検等の作業にかかる費用</p> <p>部品代…修理に使用した部品代</p> <p>出張料…製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用</p>
--	---

●商品に関するお問い合わせはKVKお客様ご相談センターにご連絡ください。  
☎ 0570-099-552

株式会社KVK  
インターネットホームページ <http://www.kvk.co.jp/>

### ご使用前に 1

#### 給湯器の使用上のご注意

- 給湯器の給湯温度は、50°C~60°Cに設定することをおすすめします。必要とする吐水温度[適温約40°C]が得られないことがあります。
- 流量を絞って使用すると、給湯器が着火しない場合があります。

【KF3180仕様】

- 品番シール
- オーバーヘッドシャワー
- 品番シール
- オーバーヘッドシャワー
- ハンドシャワー
- シャワーハンガー
- シャワーホース
- 切替本体
- レバーハンドル(オーバーヘッドシャワー/ハンドシャワー)
- 温度調節ハンドル
- 水栓本体
- ストッパー解除ボタン
- 吐水口
- 流量調節ハンドル
- シャワー止ボタン
- 吐水口止ボタン


【本体下から見た図】

- ソケットカバー
- 逆止弁
- 湯止止水弁
- ストレーナ
- 水側止水弁
- ストレーナ
- チャイルドロック
- レバーハンドル左仕様
- レバーハンドル(オーバーヘッドシャワー/ハンドシャワー)
- 切替本体

## ご使用の前に2

### ソケットによる流量の調節方法

流量の調節は右記の方法で行ってください。

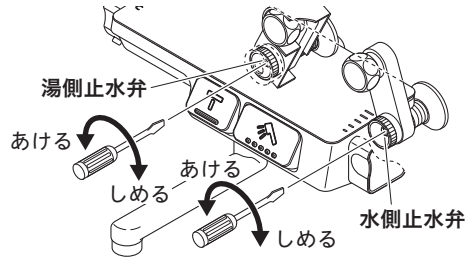

### 温度調節ハンドルの設定方法


工場出荷時に温度調節をしていますが、取付現場の圧力状況により目盛通りの湯温にならない場合があります。

温度調節ハンドルの目盛が吐水温度とずれている場合、温度調節ハンドルをはめ直してください。

- 【はじめに確かめてください】
- ・止水弁を全開にしているか確かめてください。
  - ・ストレーナにゴミづまりがないか確かめてください。
  - ・給湯温度50℃～60℃の湯が給湯できているか確かめてください。

- ① 切換本体のレバーハンドルを下側(ハンドシャワー側)にします。
  - ② 水栓本体のシャワー止ボタンを押します。
  - ③ 全開吐水で目盛に関係なく40℃のお湯が出るまで、温度調節ハンドルを回します。
- 【お願い】 キャップをはずす際は、傷がつかないようにしてください。
- ④ 薄手の布を精密ドライバー先端にかぶせます。
  - ⑤ 精密ドライバーをハンドルの切り欠き部に差し込みキャップをはずします。
  - ⑥ 温度調節ハンドルを回転させないようにはずします。
  - ⑦ ハンドルの目盛「40」と表示ポイントを合わせて温度調節ハンドルをはめます。
  - ⑧ キャップにて固定します。
- 【お願い】 取り付け後は、温度調節ハンドルの目盛と吐水温度が合っていることを確認してからご使用ください。

※目盛は温度表示ではありません。目盛は温度調節の目安としてください。

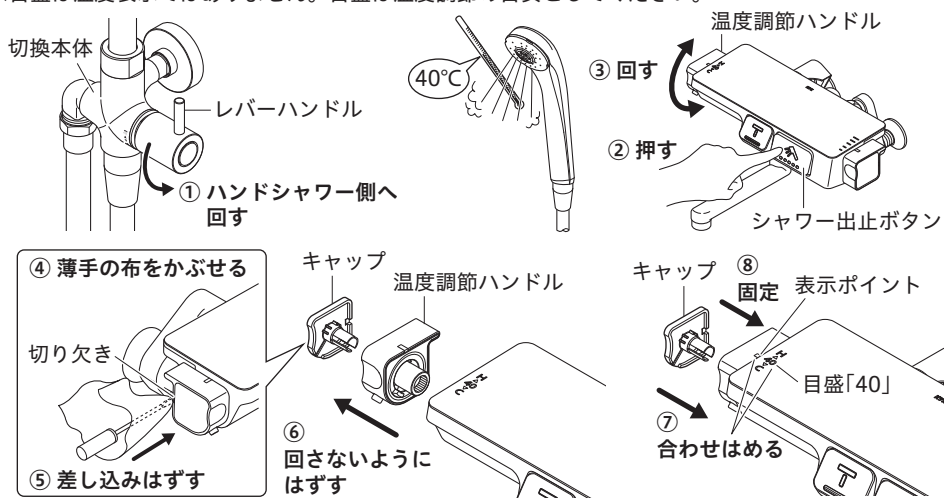

5 ページ

## ご使用方法 1

### 吐水切換方法

シャワー(ハンドシャワー/オーバーヘッドシャワー)からの吐水

水栓金具本体のシャワー止ボタンを押すと「ハンドシャワー/オーバーヘッドシャワー」から湯水が出ます。

吐水口からの吐水

水栓金具本体の吐水口止ボタンを押すと吐水口から湯水が出ます。

オーバーヘッドシャワーの使いかた

切換本体のレバーハンドルを上に戻すとオーバーヘッドシャワーから湯水が出ます。

流量の調節は水栓本体の流量調節ハンドルで行ってください。

【△注意】 オーバーヘッドシャワーを使用したあとは、不意に水をかぶったり、やけどをするおそれがありますのでレバーハンドルをハンドシャワー側へ切り替えてください。

ハンドシャワーの使いかた


切換本体のレバーハンドルを下に戻すとハンドシャワーから湯水が出ます。

流量の調節は水栓本体の流量調節ハンドルで行ってください。

湯水を止める

水栓金具本体のシャワー止ボタンまたは吐水口止ボタンをもう一度押すとボタンが戻り、湯水が止まります。

※使用後は、切換本体のレバーハンドルを下側(ハンドシャワー側)に回し、ハンドシャワーに切り替えてから、水栓本体のシャワー止ボタンを押して湯水を止めてください。

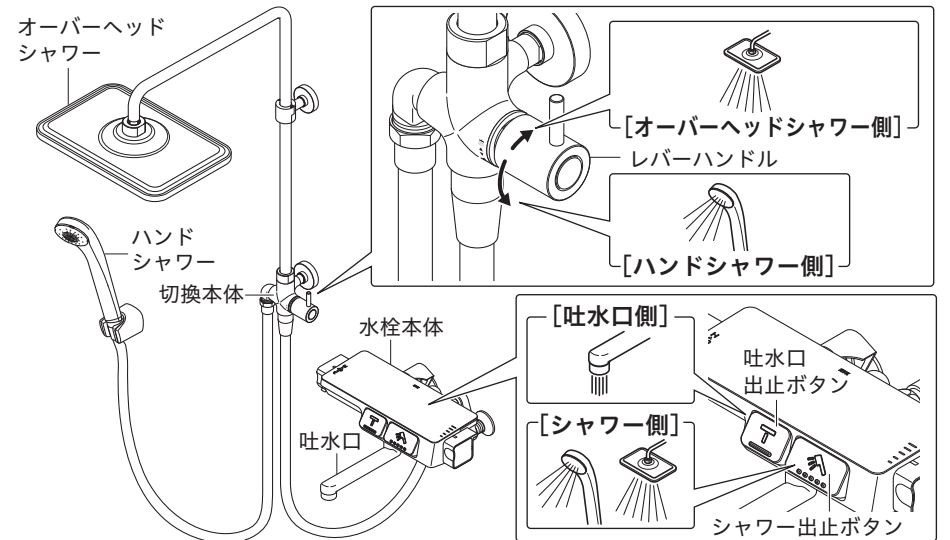

【△警告】 湯水を使うときは、低温から少しずつ吐水させて適温にし、手で適温かどうかを確かめてから吐水してください。確かめないと、高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。

【△注意】 ・吐水口止ボタン・シャワー止ボタンはゆっくりと操作してください。急な操作はウォーターハンマー(水撃)音が発生し、配管からの漏水により家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。  
・吐水口止ボタン・シャワー止ボタンを無理に上げないでください。無理に上げると破損して、けがをするおそれがあります。

【お願い】 お使いの圧力または吐水量によっては止水操作後、ゆっくり湯水が止まります。すぐにボタンを押さないでください。


6 ページ

## ご使用方法 2

### 止水時の水滴について

【止水直後のオーバーヘッドシャワーの水滴について】


オーバーヘッドシャワーに角度をつけて使用すると、止水時に水滴が落ちることがありますが、これは異常ではありません。気になる場合はオーバーヘッドシャワーを右図のように水平にしてお使いください。




気になる場合は水平に

【止水直後のハンドシャワーの水滴について】

シャワーを止めた直後、シャワーヘッドから水滴が落ちることがありますが、これは、シャワーヘッド内の残留水です。異常ではありません。シャワー止水後は、シャワーヘッドを振って水を切ってください。




【△注意】 シャワーヘッドやホースを水に浸けたまま放置しないでください。水が逆流するおそれがあります。



### オーバーヘッドシャワーの吐水位置・角度の調整


#### 吐水位置の調整

お好みの位置に合わせて、オーバーヘッドシャワーを左右に回して使います。  
※オーバーヘッドシャワーを壁や照明につけられないようにしてください。

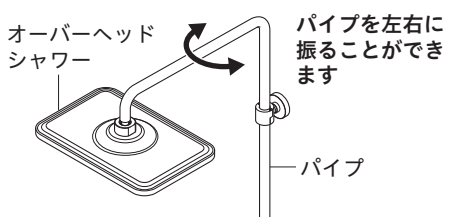

#### 吐水角度の調整

お好みの角度に合わせて、オーバーヘッドシャワーを傾けて使います。

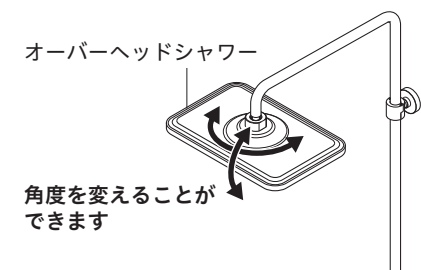

### 温度調節方法

温度調節ハンドルの表示ポイントを温調表示に合わせます。目盛「40」を目安としてください。


高温に回しますと、目盛「40」を少し過ぎたところで一度温度調節ハンドルが止まります。(温度：約42～45℃) それ以上の高温を出すときは、ストッパー解除ボタンを押しながら回してください。

使用後は目盛「40」以下に戻してください。

※目盛は、温度表示ではありません。

目盛は、温度調節の目安としてください。

※本製品は最高吐水温度規制商品(約50℃)となっていますが給水・給湯圧力と温度により、最高吐水温度が変わる場合があります。

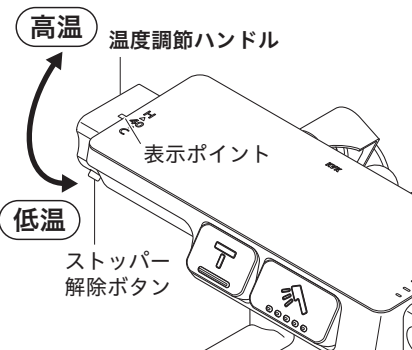


7 ページ

### 流量の調節方法

流量調節ハンドルを奥へ回すと流量が多くなり、手前側へ回すと少なくなります。

※流量調節ハンドルで湯水を止めることはできません。

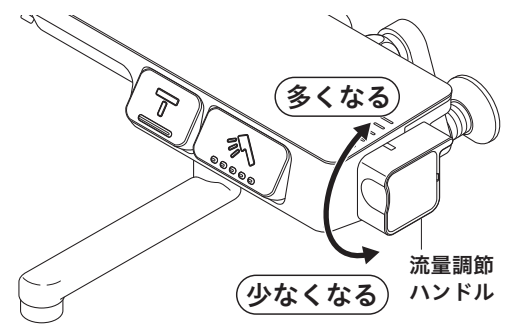


### チャイルドロックの使いかた

チャイルドロックを使用すると誤操作防止のため、吐水状態および止水状態で止ボタンを動かさなくなることができます。


小さいお子様のいたずらや、お掃除の際にご使用ください。

#### ロックする

水栓本体下面のチャイルドロックを正面から見て左側へ動かすと止ボタンを押せなくなり、湯水の吐水操作または通水時の出し止め操作ができなくなります。  
チャイルドロックは吐水口・シャワー側止ボタンそれぞれの本体下面にあります。

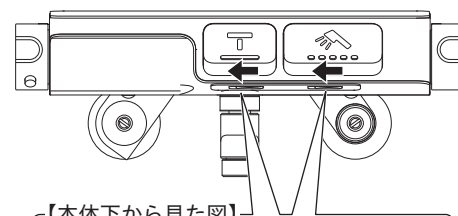


【本体下から見た図】

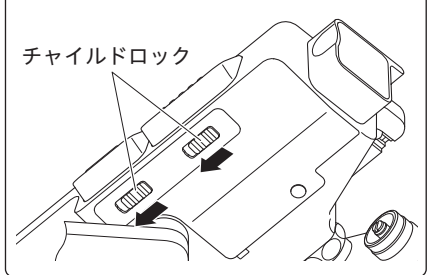


#### 解除する

水栓本体下面のチャイルドロックを正面から見て右側へ動かすとチャイルドロックが解除されます。

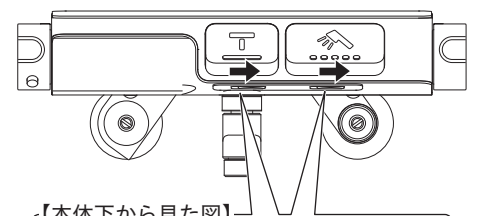

【本体下から見た図】

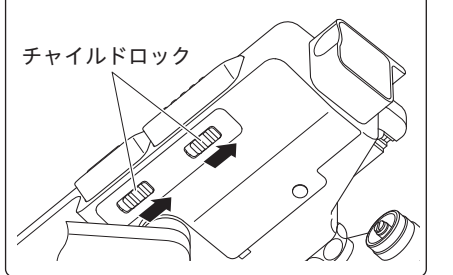

8 ページ

404609-03

## 日常のお手入れ 1

### お手入れ方法

#### 【軽い汚れの場合】

汚れは柔らかい布やスポンジで水洗いしてから、乾いた布で拭き取ります。

#### 【ひどい汚れの場合】

中性洗剤をぬるま湯ですすめて、柔らかい布で汚れを拭き取ってから、乾いた布で拭き取ります。



#### 【使ってはいけないもの】

水栓には樹脂部品が多く使用されているため、シンナー・アセトン・ベンジン・カビトリ剤・酸性・アルカリ性系・塩素系洗剤等は使わないでください。金たわし・みがき粉等は外観にキズが入るおそれがありますので、使わないでください。



【お願い】メラミンフォームを使用する場合は、文字やマーク等印刷部分をこすらないようにしてください。

### ストレーナの清掃方法


ソケットと吐水口のストレーナにゴミ等がたまりますと、吐水量が減ったり、希望する湯温にならない場合がありますので、定期的に清掃してください。

#### ソケットのストレーナ清掃

【△警告】ストレーナの清掃は、止水弁または元栓で必ず湯水を止めてから行ってください。ストレーナをいきなり開けますと高温の湯が出てやけどをしたり、湯水が噴き出して家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

・湯側ソケットの中には熱湯が溜まっている場合がありますので、操作の際はやけどをしないようにしてください。

- 湯水の止水弁[2か所]または元栓をしっかり締めて、湯水が出ないことを必ず確認してください。
- ソケットカバーを反時計回りに回してから、手前に引いて取りはずします。
- 湯側・水側のストレーナ[2個]を取りはずします。
- ゴミ・水あか等を洗い流します。

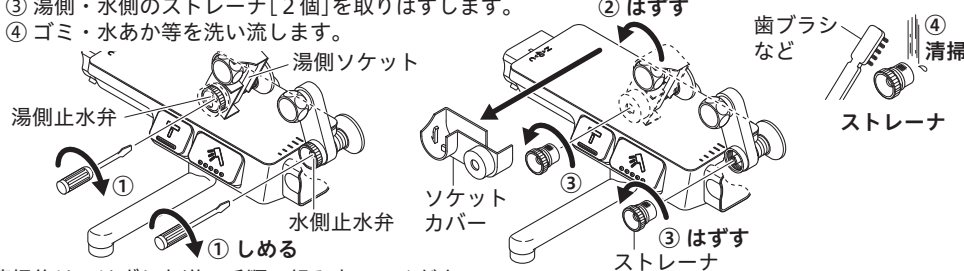

清掃後は、はずした逆の手順で組み立ててください。ストレーナを締め込む時、吐水口止ボタンを押して吐水状態にしてください。

#### 吐水口のストレーナ清掃

- 吐水口の整流器キャップをはずす方向にひねって、ストレーナを取りはずします。
- ストレーナをブラシで水洗いします。




清掃後は、はずした逆の手順で組み立ててください。

## 日常のお手入れ 2

### オーバーヘッドシャワーフェイスの清掃方法

オーバーヘッドシャワーフェイスのノズルが詰まると、吐水量が減ったり、きれいに流れなくなったりしますので、定期的に清掃してください。水またはぬるま湯に浸した布をよく絞ってノズルを傷つけないように、軽く汚れをふき取ってください。【お願い】強い力でノズルの汚れをふき取ると破損の原因となりますのでご注意ください。

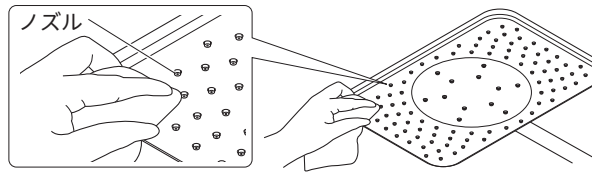

### 凍結予防のしかた

- 水栓が凍結すると部品が破損し、水漏れの原因となります。凍結による部品の破損は、保証期間内でも有料修理となります。
- 凍結が予想される場合は、水栓周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。なお、氷点下になる場合は、凍結予防の処置をしてください。
  - ・水栓より少量の水を出しておきます。
  - ・配管などに布を巻きます。

【△警告】解氷機を使用する際は、水栓(給水・給湯管含む)には通電しないでください。水栓や給水・給湯管が発熱し、破損して家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

### 定期的な点検 1

【△注意】安全・快適にご使用いただくために、定期的な点検を行ってください。漏水等による財産損害発生のおそれや、機能部の操作性が損なわれるおそれがあります。

#### ハンドルの操作性(1か月に1回)


●時々ハンドルをいっぱい回してください。長期間回さずに使用すると、機能部に水あかなどが付着し、下記の性能が損なわれるおそれがありますので時々ハンドルをいっぱい回してください。

【温度調節ハンドル】  
温度調節機能が損なわれるおそれがあります。

【シャワー止ボタン・吐水口止ボタン】  
吐水機能が損なわれるおそれがあります。

【切換本体部のレバーハンドル】  
オーバーヘッドシャワーとハンドシャワーとの切換機能が損なわれるおそれがあります。


【流量調節ハンドル】  
流量調節機能が損なわれるおそれがあります。

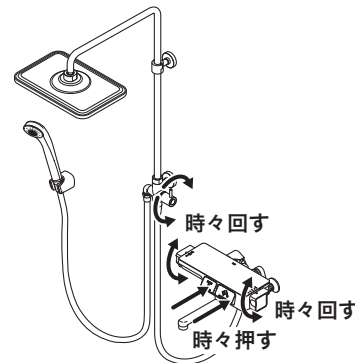

## 定期的な点検 2


### 配管まわりの水漏れ(1か月に1回程度)

●配管まわりの水漏れがないか確認してください。部品の劣化・摩耗などによって生じる漏水で、家財などを濡らす財産損害発生を未然に防止するため、配管まわりの点検を行ってください。




### 製品のがたつき(1か月に1回程度)

●製品のがたつきがないか確認してください。配管まわりのがたつきがあるまま使用すると、配管に負担がかかり、水漏れの原因となります。また、製品のがたつきなどの異常を放置すると、部品が破損したりして、けがをすることがあります。



## 定期的な部品交換 (部品は水栓の種類によって異なります)

	使用年数											
	1年	2年	3年	4年	5年	6年	7年	8年	9年	10年	11年	12年

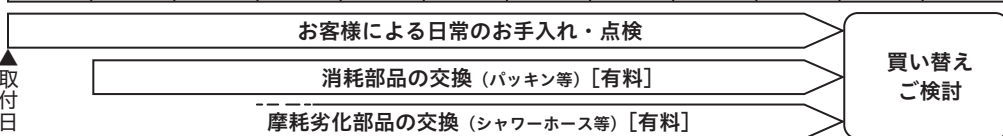

●部品の交換 部品が摩耗劣化すると水漏れ等の原因になりますので、交換が必要です。摩耗劣化部品の例(水栓の種類によって異なります) 例) カートリッジ、シャワーヘッド、シャワーホース、逆止弁等

【△注意】中でもより安全のため、逆止弁は早めの点検・交換をおすすめします。逆止弁が正常に機能しないと、状況によっては一度吐水した水が逆流するおそれがあります。(逆止弁は仕様により付いていないものがあります。逆止弁の位置は「各部の名称」をご覧ください。) 部品交換のご依頼は、取付店・販売店またはKVK修理受付センターにご連絡ください。

●補修部品の供給期間 この製品の補修部品(機能維持に不可欠な部品)の供給期間は製造中止後10年です。

## 故障かなと思ったら…

次のような現象は故障ではありません。修理を依頼される前に下記の表に従ってもう一度お確かめください。

現象	お調べいただくところ	処置	参照ページおよび項目
湯水が止まらない	止水直後シャワーヘッドから落ちる水滴は、シャワーヘッド内の残留水です故障ではありません		—
湯水が出ない	チャイルドロックがかかっていますか	チャイルドロックを正面から見て右へ動かし解除する	8 ページ 「チャイルドロックの使いかた」
ボタン操作ができない	チャイルドロックがかかっていますか	チャイルドロックを正面から見て右へ動かし解除する	8 ページ 「チャイルドロックの使いかた」
吐水量が少ない(シャワーが弱い)	止水弁は十分に開いていますか	止水弁を開ける	5 ページ 「ソケットによる流量の調節方法」
	ストレーナ・オーバーヘッドシャワーフェイスにゴミ等が詰まっていますか	ストレーナ・オーバーヘッドシャワーフェイスを清掃する	9 ページ 「ストレーナの清掃方法」 10 ページ 「オーバーヘッドシャワーフェイスの清掃方法」
	ガス給湯器と組合せてご使用の場合、能力切替式のものでは適正能力にセットされていますか	ガス給湯器の能力を適正能力にセットする	—
	ストレーナは凍っていませんか	ストレーナにぬるま湯をかける	—
高温しか出ない	湯側止水弁は十分に開いていますか	止水弁を開ける	5 ページ 「ソケットによる流量の調節方法」
	湯側止水弁は十分に開いていますか	止水弁を開ける	5 ページ 「ソケットによる流量の調節方法」
低温しか出ない	給湯器の給湯温度を50℃～60℃に上げる		—
	湯側・水側止水弁は十分に開いていますか	止水弁で流量を調節する	5 ページ 「ソケットによる流量の調節方法」
温度調節がうまくできない	給湯器から十分な湯がきていますか	給湯器の設定温度・作動を確認する	—
	ストレーナにゴミ等が詰まっていますか	ストレーナを清掃する	9 ページ 「ストレーナの清掃方法」
	温度調節ハンドルの設定は合っていますか	温度調節ハンドルの設定を確認する	5 ページ 「温度調節ハンドルの設定方法」
吐水が飛び散る	ストレーナ・オーバーヘッドシャワーフェイスにゴミ等が詰まっていますか	ストレーナ・オーバーヘッドシャワーフェイスを清掃する	9 ページ 「ストレーナの清掃方法」 10 ページ 「オーバーヘッドシャワーフェイスの清掃方法」
シャワーの吐水状態が不安定	給湯器の給湯温度を50℃～60℃に設定し、水側止水弁をしぼることに	より、改善される場合があります	—

【水栓本体内部のメンテナンスをする場合】

【△注意】修理技術者以外の人は水栓本体内部を分解しないでください。故障や水漏れの原因になります。水栓本体内部のメンテナンスは、取付店・販売店またはKVK修理受付センターにご依頼ください。