分岐止水栓 SERIES

コンパクトな止水栓で見た目もスッキリ！ 施工もカンタン！



食洗機分岐用止水栓

LK152CPG
¥7,500(税込¥8,250) 1 30

LK152WCPG 寒
¥7,500(税込¥8,250) 1 30

JIS 逆止弁 部品一覧P.458

■固定こま ■寒冷地用は逆止弁なし
■とめるゾウ付(緊急止水機能付)
■分岐用チーズ(MP965)1個同梱

LK152CPG



ウルトラファインバブル付ノズル(G1/2)
緊急止水機能付

PZ789BN 新
¥7,000(税込¥7,700) 5 −

2025年5月発売予定

ファインバブル
■ウルトラファインバブル付
■とめるゾウ付(緊急止水機能付)
■ツバ:樹脂

※混合栓に使用する場合、逆流防止機能のない湯水混合栓には使用しないでください。

ご注意
60℃以上のお湯をご使用にならないでください。

ノズル内のウルトラファインバブル発生装置に水が流入し、圧縮・加速させ開放することで泡を発生させます。

個数濃度 平均約2,000万個/ml
平均径0.17μm、最頻径0.85μm
試験条件 吐水量 5L/min(超純水)
試験機器 Nanosight Pro (Malvern製)を用い第三者機関にて測定
※泡発生量は、水栓通水前後に測定したバブル量の差。
測定日 2024年12月16日
(同条件3検体の測定による平均値)

※「ファインバブル」「ウルトラファインバブル」は、一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。



水栓上部交換用分岐金具の食器洗い乾燥機・浄水器への取り付け例

既設の水栓の上部をはずし、分岐金具を取り付けます。

1. KVK製流し台用シングルレバー混合栓の上部に取り付ければ、食器洗い乾燥機・浄水器などへ給水・給湯ができます。新設はもちろん、既設のKVK製水栓の上部の交換だけで簡単に分岐付水栓に早変わりします。
2. 分岐止水栓は給水側・給湯側どちら側でも取り付けできます。
3. 別売のZ108分岐ジョイントとK1011分岐止水栓を取り付ければ給水・給湯が同時に行うことができます。

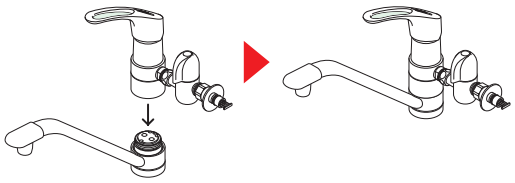

KVK製流し台用シングルレバー混合栓の上部に分岐金具を取り付けた場合の食器洗い乾燥機・浄水器などへの給水・給湯分岐例


食器洗い乾燥機に。


給水・給湯同時に。


浄水器・整水器に。

接続例



ワンタッチ給水ホースや、G½ナットと簡単につなげることができます。



止水栓のワンタッチジョイントをはずせば、ホースニップルを取り付けることができます。
※ホースニップルの接続先では止水しないでください。(ホースが抜ける恐れがあります)
※ホースニップルは食器洗い乾燥機には使用できません。

ホースニップル(別売品)
PZ907 5 −
¥890(税込¥979)



分岐止水栓(単品で別売もしています)

K1011 分岐止水栓 1 20
¥11,100(税込¥12,210)
※90°開閉式ハンドル
■とめるゾウ付(緊急止水機能付)
逆止弁

K19STU 分岐止水栓 1 60
¥6,350(税込¥6,985)
■とめるゾウ付(緊急止水機能付)
逆止弁

Z108 分岐ジョイント(別売) 1 −
¥1,090(税込¥1,199)
■ZK556P(N)・ZK828GTU・ZK5011P(N)・ZK5021P(N)・ZK6061PN用

片ナットエルボ(長)
ZS506
¥1,270(税込¥1,397) 10 −
■メッキあり
■黄銅製

K19GSTU 分岐止水栓 1 60
¥7,080(税込¥7,788)
■とめるゾウ付(緊急止水機能付)
逆止弁

K19SGN 分岐止水栓 1 60
¥4,800(税込¥5,280)
■G1/2おねじ×ナット
逆止弁

※分岐止水栓は給水側から給湯側へ付け替えが可能です。
※湯・水同時分岐の場合は、もう1つ分岐止水栓(逆止弁付)とジョイント(Z108)が必要です(別売)。
※分岐部に逆止弁が必要ですので、逆止弁付の止水栓を選定してください。



浄水器専用分岐水栓 浄水器との接続：内径 8 ㎜×外径 12 ㎜のゴムホースに対応する分岐栓です。

K191N 吐水口付分岐水栓
¥11,600(税込¥12,760) 1 50

K191N

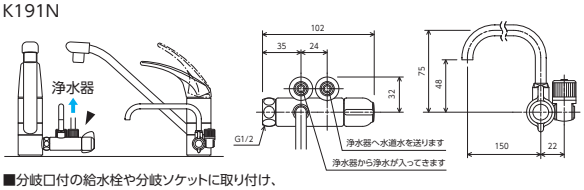

■分岐口付の給水栓や分岐ソケットに取り付け、リターン式浄水器の専用吐水口として使用できます。
■内径8㎜×外径12㎜ホース対応

K191P 分岐水栓
¥5,910(税込¥6,501) 1 50

K191P

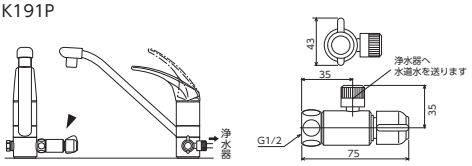

■分岐口付の給水栓や分岐ソケットに取り付け、浄水器への分岐に使用できます。
■内径8㎜×外径12㎜ホース対応

とめるゾウ付水栓(緊急止水機能付)についてのご注意

- ご使用後は、安全の為、水栓のハンドルを必ず閉めてください。
- 給水ホースをはずす際は、必ずハンドルが閉まっていることを確認してください(次回装着時に、圧力で装着できない可能性があります)。
- 分岐部に逆止弁が必要ですので、逆止弁付の止水栓を選定してください。

⚠ ご注意

日本電機工業会規格JEM1206に合致しない給水ホース継手は使用しないでください。通水不良や水漏れの恐れがあります。