●様々な機能を備え、施工性に優れたリフォームモール。
RMモール　ペアはカバーとベースが簡単に分割できる為、メンテナンスも容易に行えます。更に、軽量で運搬、施工がラクに行え、給水給湯配管を1本の配管モールに収めるので墨出し作業も1本分で済み、作業効率が大幅にアップしました。
また、RMモールペア及び、付属品の断熱材の組み付けには接着剤を使用していません。廃棄する場合の分別がラクに行えるよう環境にも配慮しました(入ズミは除く)。

便利な機能の数々

- 予めモール内に断熱材が組み込まれています。
  ※付属品にも断熱材が付いています(一部を除く)。
- HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめ込み方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。
- スペーサーがズレない突起付きです。
  ●断熱材付きスペーサーを組み合わせて使用すれば、360°保温が可能です。
- ずり落ち防止ビスキャッチ付きです。
- ヒーター線を収納できます。

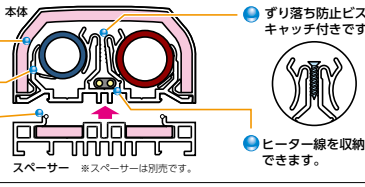

●乗越え施工が可能です。
クロスチーズとチーズジョイント(乗越用)、チーズとチーズジョイント(平乗越)を使用すれば、配管の乗越えができます。
※樹脂管配管の場合のみ可能です。



●混合水栓用ボックスもあります。
混合水栓取り付け用の混合水栓用ボックスも用意しました。

水栓施工例：MSK110KT

●壁にピッタリフィットする構造。
本体底面はV字の傾斜付き。本体と壁面にすき間が開きにくい構造となっています。また、カバーですっぽり覆うので、コーキング処理が1度で済みます。



●付属品のフタの取りはずしが簡単です。
カバーは突起なし側の両側面ポイントを押しながら浮かせ、次に反対側も同様に両側面のポイントを押しながら引っ張れば、取りはずせます。



●付属品にも断熱材が付いています。
各種付属品には予め、断熱材がセットされています。また、断熱材付き(調整厚15mm)の配管モールスペーサーも用意しました。



●スペーサーがズレません。
スペーサーの2本の凸部(軟質塩ビ)が、ベース裏面の凹部にピッタリくい込みズレません。
※両面テープの仮止めが不要です。



配管モール®

●屋内外へのHTVP管、VP管、樹脂管による給水、給湯配管に使用します。　●外壁の美観を損なわないスッキリ設計、耐候性に優れています。
●予め配管モール内に断熱材が組み込まれている為、配管後に断熱材を取り付ける手間が省けます。　●HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめ込み方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。
●配管モールは、カバーとベースが簡単に分割できる為、メンテナンスも容易に行えます。　●軽量で運搬、施工がラクに行えます。専用カッター(RDC-80)を使用すれば、カバーとベースの切断が同時に行えます。

断熱材付
ベース付

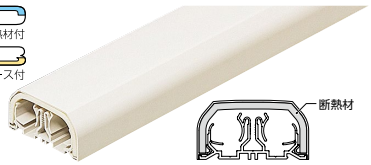

色：ミルキーホワイト



表示アタッチメントは273ページへ

適合管			ポリブテン管	適合架橋ポリエチレン管	
パイプ外径	HTVP管	VP管	被覆(5mm厚)	被覆(5mm厚)	(裸)
φ21.5～φ28	※1(13A) 16A 20A	※1(13A) 16A 20A	13A	13A	※1(13A) 16H 16A

※1. 取り付けには表示アタッチメント〈RMP-13SP〉が別途必要です。(架橋ポリエチレン管と同様にポリブテン管の裸(13A)も配管できます。)

品　番	ケース入数	最小入数	標準価格
RMP-20M	5	1	¥6,930(税込¥7,623)

RMモール

給水給湯リフォーム用部材 屋内・屋外兼用 RMモール ペア

適合管サイズ

- ●HTVP管13A･16A･20A
- ●(HI)VP管13A･16A･20A
- ●架橋ポリエチレン管(裸)13A･16H
- ●被覆架橋ポリエチレン管(5mm厚)13A

※HTVP管13A･(HI)VP管13A･架橋ポリエチレン管(裸)13Aの配管には表示アタッチメントが別途必要です。

ご注意

●給湯配管にご使用になる場合は、通湯温度80℃以下、配管直線距離は3m以内でご使用ください。
※管(架橋ポリエチレン管)の熱膨張によりカバーがはずれる恐れがあります。
※配管モールの直線接続部にはソケット(配管モール付属品)をご使用ください。
(ロング)ソケットは276ページへ
●結露の発生しやすい環境では、表面が結露する場合があります。
●屋外に施工する場合は、凍結対策を行ってから設置してください。
●水がかかる環境に施工する場合は、配管モール内への水、洗剤(薬品)等の侵入を防ぐ為、必ずコーキング処理を行ってください。

配管モール用スペーサー

●壁面とモールの段差を調整する場合に使用し、段差に応じて重ねて施工します。　●スペーサーの2本の凸部(軟質塩ビ)が配管モールベース裏面の凹部にピッタリくい込み、ズレません。(両面テープの仮止め不要)

調整厚：5mm

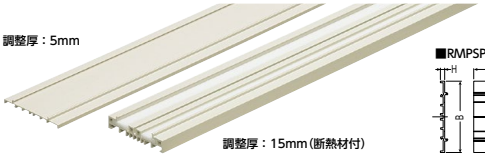

調整厚：15mm(断熱材付)

■RMPSPY-20M　■RMPSPY-20MT(F)



L	B	H	種　類	適合配管モール
1,000	83	5	―	RMP-20M
1,000	83	15	―	RMP-20M
1,000	83	15	断熱材付	RMP-20M

品　番	ケース入数	最小入数	標準価格
RMPSPY-20M	30	1	¥1,390(税込¥1,529)
RMPSPY-20MT	10	1	¥1,970(税込¥2,167)
RMPSPY-20MTF	10	1	¥2,310(税込¥2,541)

表示アタッチメント

●配管モールにHTVP管・VP管(13A)及び架橋ポリエチレン管[被覆なし](13A)を配管する場合の管径調整に使用します。



●表示アタッチメントを取り付け、配管モールのベースにはめ込みます。
(取り付けピッチ約50cm)

適合管
樹脂管(13A)、HTVP・VP管(13A)

品　番	ケース入数	最小入数	標準価格
RMP-13SP	250	10	¥80(税込¥88)

曲ガリ

断熱材付
ベース付





適合RMモール ペア サイズ
20M

品　番	ケース入数	最小入数	標準価格
RMPM-20M	20	1	¥990(税込¥1,089)

エルボジョイントは263ページへ
エルボソケットはKVK iジョイントも使用可能です。176ページへ

曲ガリ用スペーサー

●配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールと曲ガリの段差調整に使用します。

調整厚5mm



適合曲ガリ
RMPM-20M

品　番	ケース入数	最小入数	標準価格
RMPMS-20M	100	1	¥590(税込¥649)