

KM371シリーズカートリッジ交換方法

部品 カートリッジ

難易度

★★★(DIYが得意な方向けです)

■カートリッジ交換方法

- 1 止水栓(湯側・水側)を締め、湯水の表示キャップをドライバー小でひっかけて外し、ビスを取り外します。



- 2 モンキーレンチを引っ掛けて時計と反対周りで回し、固定ナットを外します。




- 3 シングルレバーカートリッジを取り外します。



- 4 カートリッジ下部のどっぱりを本体側のへこみにあわせて取り付けます。



- 5 固定ナットをはめこみます。

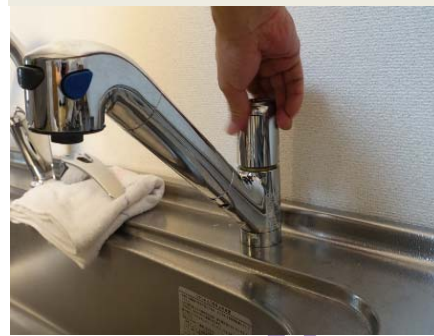

- 6 吐水口を支えて、モンキーレンチを引っ掛けて、時計周りで回し、固定ナットを締め付けます。



- 7 レバーハンドルを嵌めて、ビスを回し、締め付けます。湯水の表示キャップをはめて完了。

