

施工業者様へ

施工前にこの施工説明書を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。
この施工説明書と取扱説明書、ユーザー登録カード、浄水カートリッジはつり下げ袋
に入れ水栓につるして、必ずご使用になるお客様にお渡しください。

安全上のご注意

- ここに示した **警告** は誤った取扱いをすると、死亡または重傷に結び付く可能性があります。
 - ここに示した **注意** は誤った取扱いをすると、傷害または物的損害に結び付く可能性があります。
- いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

この絵表示は、してはけない「禁止」の内容です

この絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です

警告

湯水を逆に配管しないでください。

禁止

水を出そうとしても、湯が出てやけどをすることがあります。必ず給水管が右側、給湯配管が左側に配管されていることを確かめてください。

加工および接合、市販浄水器具の取り付け等の改造はしないでください。

禁止

器具が破損し、やけど・けがをしたり、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

給湯に蒸気を使用しないでください。

禁止

器具が破損して、やけど、漏水のおそれがあります。

寒冷地仕様の場合

水抜きつまみは水抜き以外の目的で開けないでください。

禁止

水抜きつまみをいきなり開けますと高温の湯が出てやけどをしたり、湯水が噴き出して、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

配管などの解氷のため解氷機をご使用の場合、水栓(給水・給湯管含む)には絶対に通電しないでください。

禁止

通電すると水栓や給水・給湯管が発熱し、破損して家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

他所の水栓の使用等により水圧変動が起こり、湯の使用中に湯温が急上昇することがあります。

やけどのおそれがありますので、やけどのおそれのないところまで水圧変動をおさえた配管設備にしてください。

注意

器具に強い力や衝撃を与えないでください。

禁止

器具が破損し、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

カートリッジを落としたり、強い力や衝撃を与えないでください。

禁止

カートリッジが破損・変形し、浄水効果が発揮されないおそれがあります。

めっき部品は、ぶついたり落としたりしないでください。また、鋭利な物や硬い物を当てないでください。

禁止

めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあります。万一めっきの表面が割れた場合は、ただちに新しい部品に交換してください。

シャワーヘッドの浄水出口は清潔を保つため、汚れた手で触ったり、シャワーヘッドを水中に没するような使い方はしないでください。

禁止

飲料水に適さない水が流出し、体調を損なうおそれがあります。

配管接続部をテーパねじに接続しないでください。

禁止

テーパねじに接続すると、接続部がゆるんだり、パッキンが切れたりして、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

給湯温度は60℃以下で使用してください。

60℃以下

60℃を越える高温でご使用になると、カートリッジが破損する場合があります。

注意

浄水は湯を流さず、水のみを流してお使いください。

浄水は水のみ

浄水で湯を流すと、活性炭に吸着された水道水中に含まれる物質が流れ出る可能性があります。

浄水カートリッジは取り付けず、つり下げ袋に入れたまま、水栓につるし、お客様にお渡しください。お客様が使用開始する時点での取り付けになります。

水道水および飲用可能な井戸水

水道水および飲用可能な井戸水以外の水を使用すると、故障や水漏れの原因になったり、体調を損なうおそれがあります。

水道水および飲用可能な井戸水を使用してください。

凍結が予想される際は、一般地仕様をお使いの場合、少量の水を出しておくか、配管に布を巻くなどして、凍結を防止してください。寒冷地仕様をお使いの場合は配管の水抜き操作と水栓金具の水抜き操作を行ってください。

水抜きしないと凍結破損で漏水し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

小型電気温水器(即湯器)等に給湯ホースを接続する際は、ステンフレキ管等を介してください。

高温の熱により給湯ホースの寿命が短くなり、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

取り付け前に

- ① 使用水圧 (A= (給湯器の最低作動水圧) + (配管圧力損失))
 - (1) 瞬間給湯器との組み合わせ (設定条件 水温: 25℃ 給湯器温度調節: 高温 吐水温度: 42℃ ハンドル全開) (比例制御式) 最低必要水圧: A+0.10MPa (動水圧)、最高水圧: 0.75MPa (静水圧)
 - (2) 貯湯式給湯器との組み合わせ (給湯・給水圧力) 最低必要水圧: A+70.0KPa (動水圧)、最高水圧: 0.75MPa (静水圧)
- ② レバーハンドルは全開で使用してください。給湯器が着火しない場合があります。
- ③ 給水圧力は給湯圧力より高くするか、同圧になるようにしてください。
- ④ 給水圧力が0.3MPaから、0.75MPaまでは止水弁で流量調節してください。
- ⑤ 給水圧力が0.75MPaを超えときは、市販の減圧弁で、0.2MPa程度に減圧してください。
- ⑥ 給湯器の給湯温度は、安全のため60℃以下に設定してください。
- ⑦ 給湯器からの配管は最短距離で配管し、配管には保温材を巻いてください。
- ⑧ 使用諸条件を加味して適正な能力の給湯器を選ばないと、適正な吐水量及び吐水温度が得られないことがあります。
- ⑨ 本製品は改造(加工及び接合、市販浄水器具の取り付け等)によるトラブルについては、保証の限りではありません。
- ⑩ シャワーホースを伝って水がキャビネット内に浸入するおそれがあります。水受けトレーの設置をしてください。
- ⑪ 通水検査をしていますので器具内に水が残っている場合がありますが、製品には問題ありません。

取り付け完成図と各部の名称 / 寸法図 / 分解図

この分解図は製品説明図であり、サービス部品の単位を示すものではありません。

取り付け完成図と各部の名称

寸法図

A	逆止弁付仕様	逆止弁無仕様
	411	399

分解図

1 キャップ	21 パッキン
2 六角穴付き止めねじ	22 キャップ
3 レバーハンドル	23 カプラー
4 固定ナット	24 シャワーホース
5 カートリッジ	25 タッピンねじ
6 吐水口	26 ストレーナ
7 回転規制ストッパー	27 シャワー握り
8 本体	28 クリップ
9 ねじ	29 浄水カートリッジ
10 キャップ	30 シャワーヘッド
11 プラグ	31 パッキン
12 上面アダプター	32 ストレーナ
13 固定ねじ	33 シャワーフェイス
14 ホースガイドA	34 水抜き付きカプラー
15 ホースガイドB	35 ジョイント
16 ブレードホース	
17 保護キャップ	
18 クイックファスナー	
19 ジョイント	
20 逆止弁	

部品の形状は仕様によって異なる場合があります。

寒冷地仕様

逆止弁無仕様

取り付け手順 1

浄水カートリッジについて


【△注意】施工の時点では、浄水カートリッジは取り付けず、つり下げ袋に入れたまま、水栓につるし、お客様にお渡しください。お客様が使用開始する時点での取り付けになります。施工の時点で取り付けて放置すると、浄水カートリッジが破損し、飲用に適さない水が流出して体調を損なうおそれがあります。

1 給水管内の清掃

配管工事後、必ず給湯・給水管内を清掃してください。

2 止水栓(別売)の取り付け


給湯管と給水管の間隔は200mm程度で取り付けます。水受けタンクまたはトレーを設置する場合は、水受けタンクまたはトレーの寸法をご確認の上取り付けください。止水栓はストレーナ付が最適です。寒冷地用は水抜き栓付き止水栓を取り付けてください。



3 上面アダプターの固定

- 取り付け穴周囲の汚れを取り除いてください。
- 上面アダプターは天板の取り付け穴周辺が十分乾燥した状態で取り付けてください。
- 上面アダプターの正面位置を確認してください。(下記④の図参照)
- ①上面アダプターの下についている座金を二つ折にして取り付け穴に通します。
- ②ばねの片方をゆっくり引き上げ、固定ねじを上面アダプターの穴に通して座金に2~3山ねじ込み、仮固定します。
- ③もう片方のばねをゆっくり引き上げ、固定ねじを上面アダプターの穴に通して座金に2~3山ねじ込み、仮固定します。
- ④上面アダプターねじ穴が正面を向いているか確認してください。正面を向いていない場合は、調整してください。
- ⑤仮固定していた固定ねじ(2か所)をドライバーにて確実に増し締めし、上面アダプターを固定します。引き上げていたばね(2か所)を元に戻します。


【お願い】・固定ねじは、必ずドライバーにて手締めしてください。電動ドライバーを使用するとねじが破損するおそれがあります。
・2か所の固定ねじは、交互に均等に締め付けてください。片締めすると座金が傾き、ねじが破損するおそれがあります。

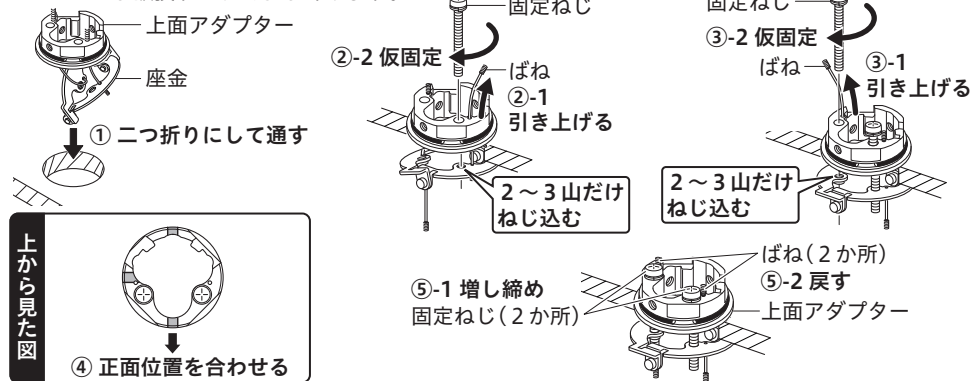


5ページ

4-1 本体の固定


- ①シャワーヘッド(握り)を持って、ホースを引き出します。

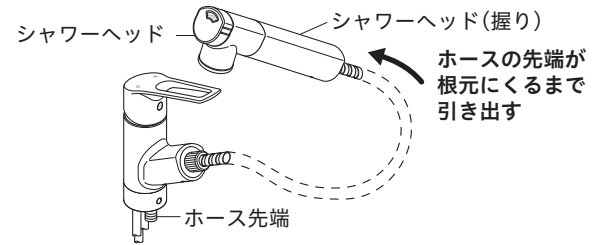


- ②-1 本体のブレードホースを上面アダプターに挿入します。ブレードホースは横並びで挿入できないため、縦並びにして、先端を上下にずらして挿入します。【△注意】先端のリングに傷をつかないようにしてください。傷がつくと漏水のおそれがあります。

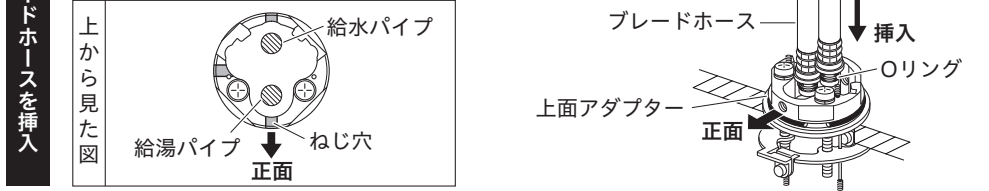


- ②-2 本体を約45°回転させ、プラグを上面アダプターに挿入します。

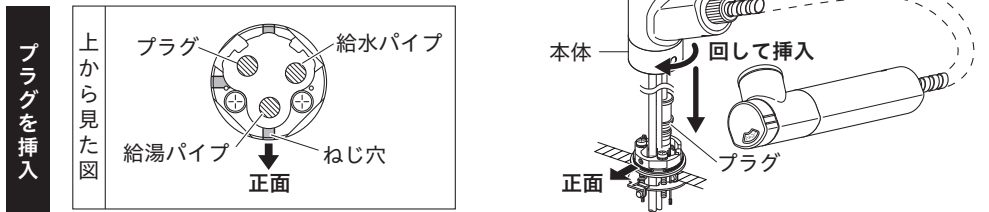

- ②-3 本体が正面を向くように、さらに回転させます。ねじ穴がある方が正面です。本体のねじ穴と、上面アダプターのねじ穴が合うように挿入します。

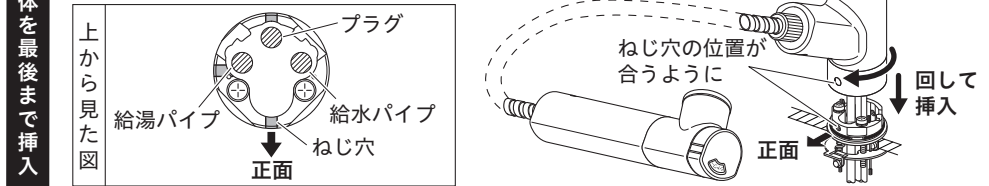

- ③ 引き出していたホースを吐水口に戻します。

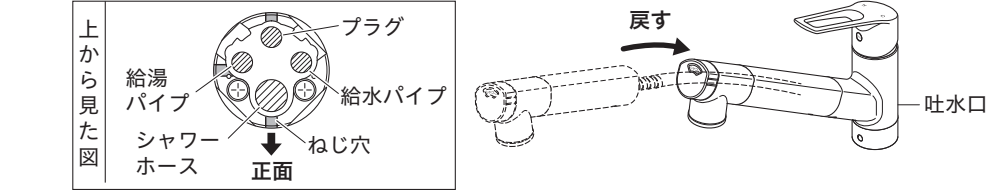


6ページ

取り付け手順 2

- ④ 水栓本体のねじ穴と、上面アダプターのねじ穴の位置が合っていることを確認して、ねじを締め付け、キャップをはめます。

【△注意】・ねじは斜めに締め付けしないでください。斜めに締め付けると、本体が固定されず漏水するおそれがあります。
・ねじ締め付け後、確実に固定されているか確認してください。本体にがたつきがあると、漏水のおそれがあります。


【お願い】・ねじは、必ずドライバーにて手締めしてください。電動ドライバーを使用すると、ねじが破損し、がたつきが発生するおそれがあります。
・上面アダプター側のねじが破損した場合は、必ず新しい上面アダプター(Z420069)に交換してください。
・一度使用したねじやねじに塗布している接着剤がなくなった場合は、必ず新しいねじ(KP955B)を使用してください。



5-1 止水栓との接続 (逆止弁付仕様、逆止弁無仕様共、接続方法は同じです。)

- ① ジョイントを止水栓に接続します。


【△注意】・接続は適切な工具(スパナ等)で締め付けてください。締め付けトルクの目安は約2000N・cmです。締め付け不足や締め付け過ぎると、漏水の原因となります。
・薄肉の接続管(ニップル等)にはジョイントを接続しないでください。パッキンが切れ、漏水して家財などを濡らすおそれがあります。
・止水栓がしっかり固定されていることを確認してください。固定されていないとブレードホースが抜け、漏水の原因となります。

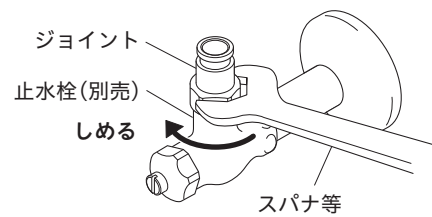

- ② ブレードホースのつばとジョイントのつばがすき間なく合うまで差し込んでください。


【△注意】・ブレードホースはR60以上の大きな曲げ半径になるように曲げてください。鋭角に曲げたり、混合栓根元で曲げたりしないでください。(A図)急に曲げたり折ったりすると、亀裂や破損を起こし、漏水して家財などを濡らすおそれがあります。
・上下戻り配管はやめてください。(B図)ウォーターハンマーなどでブレードホースが振動した際、屈曲部からの水漏れ発生の原因となります。
・ブレードホース同士などへの不要な接触は避けてください。摩擦による外傷で、ホース性能の劣化の可能性がります。

【お願い】ブレードホースは切断しないでください。

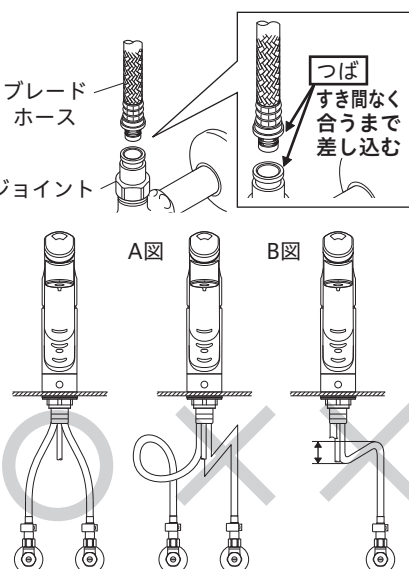

7ページ


- ③ クイックファスナーを、ブレードホースとジョイントのつばにはめます。

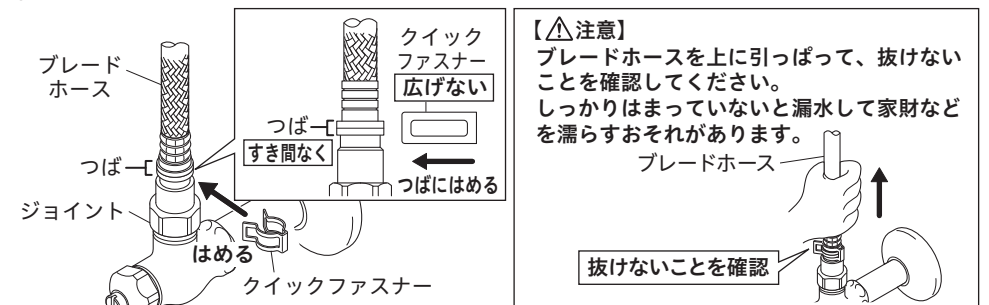

【△注意】ブレードホースを上引っぱって、抜けないことを確認してください。しっかりとまっすぐに漏らして家財などを濡らすおそれがあります。


抜けないことを確認

- ④ クイックファスナーに保護キャップをはめます。この時、保護キャップはブレードホースにはめてから、クイックファスナーまでおろします。

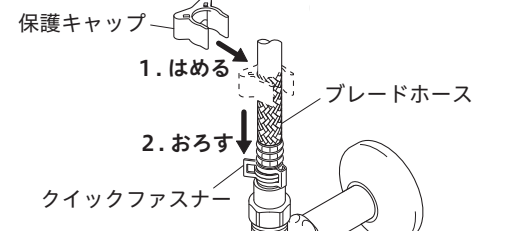


6-1 シャワーホースの接続

- ① 同梱のホースガイドAをプラグにはめ込みます。【お願い】ホースガイドは壁面に固定しないでください。

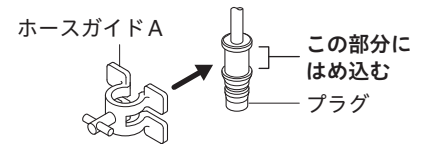


- ② (1)ホースガイドBを、ホースガイドAの凸部と平行になるように、ホースガイドAにはめます。(2)ホースガイドBを90度回転させ、シャワーホースを上から通します。

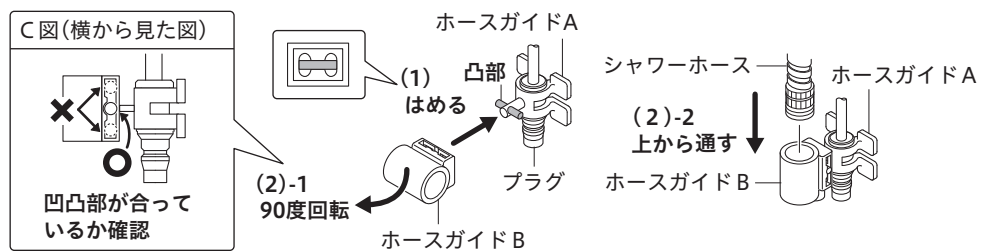

【△注意】固定した際、シャワーホースがA図のようにまっすぐ垂れ下がるようにしてください。B図のように、ブレードホースを引っかけたり、ひねったりしないでください。シャワーホースが損傷し、漏水により家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

【お願い】ホースガイドAとBを横から見て、凹凸が合っているか確認してください。ずれている場合は合わせてください。(C図)

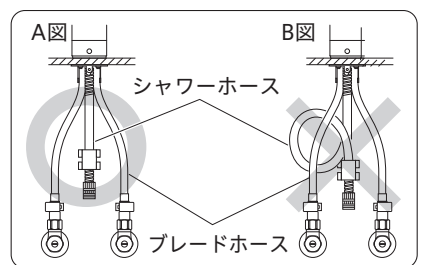

8ページ

取り付け手順 3

③ カプラー(または水抜き付きカプラー)とシャワーホースを接続します。カプラー(または水抜き付きカプラー)手締め後、約30度増し締めしてください。(締め付けトルクの目安は100N・cm)

【△注意】カプラー等の接続の際は、以下の内容に注意してください。
 漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。
 ※カプラーの締め付け不足や締め付け過ぎ
 ※シャワーホースのセレーション部以外に工具をかけない
 ※シャワーホースはねじらない

ここに工具をかける
セレーション部
シャワーホース

シャワーホース
カプラー
しめる
シャワーホース
水抜き付きカプラー
プライヤー等で固定
寒地仕様

④ カプラーのキャップをはずし、スライダーを下におろしてから、本体のプラグへカチッと音がするまで押し込みます。(スライダーがすでにおりている場合もあります。寒冷地仕様の場合は、エルボが下向きになっていることを確認します。)取り付け後、カプラーを引っぱってはずれないことを確認します。

下りている状態
スライダー
カプラー

下りていない状態
スライダー
カプラー
下ろす

キャップ
ははずす
プラグ
カチツ
エルボは下向きに
カチツ
寒地仕様
押し込む
カプラー

【△注意】シャワーホースは止水栓に引っ掛けないで、給湯・給水パイプの間にぶら下げて取り付けください。シャワーホースが引き出しにくくなったり、ホース損傷により漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

シャワーホース
止水栓
止水栓
シャワーホース

【△注意】カプラー取り付け後、確実に接続されているか、下記の確認を行ってください。確実に接続されていないと、漏水して家財などを濡らすおそれがあります。
 ・スライダーが上がっていること
 ・カプラーを真下に引っぱってはずれないこと
 ・カプラーを真下に引っぱってはずれないこと
 ・カプラーを真下に引っぱってはずれないこと

スライダー
カプラー
カプラー
カプラー
はずれないこと

シャワーヘッドを引き出し、シャワーホースがスムーズに動くことを確認してください。
 流し台に水受け用シャワーホースの出し入れを繰り返しても確実にタンクに収まるようにしてください。(ホースとの接続の銅管部を少し曲げることにより調節できます。)

浄水カートリッジについて

施工の時点では、シャワーヘッド(握り)に貼っているご使用前にカートリッジを取り付けてください。シールは、はがさないでください。お客様が使用開始する時点ではがします。

【△注意】施工が完了しても、浄水カートリッジは取り付けず、つり下げ袋に入れたまま、水栓につるし、お客様にお渡しください。お客様が使用開始する時点での取り付けになります。施工の時点で取り付けて放置すると、浄水カートリッジが破損し、飲用に適さない水が流出して体調を損なうおそれがあります。

シールはがさない
つり下げ袋

つり下げ袋の中に下記の物が同梱されているか確認してください。

浄水カートリッジ
ユーザー登録カード
取扱説明書
保証書

取り付け後の点検と清掃 1

通水確認・ゴミ等の流し出し

【△注意】水栓を取り付け後、通水して湯水の出し止めを5~6回繰り返して、配管接続部および水栓から水漏れがないことを確認してください。確認しないと、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。
 通水確認は、浄水カートリッジを取り付けない状態で行ってください。
 浄水カートリッジを取り付けた状態で通水確認をして、使用しないまま放置した場合、浄水カートリッジの性能が落ち、使用できなくなることがあります。

- ① ドライバー等でクリップをはずしてから、シャワーヘッド(握り)をはずします。
- ② シャワーホースを引き出し、シンクに置きます。
- ③ 湯水の出し止めを5~6回繰り返して、配管接続部および水栓から水漏れがないことを確認してください。
- ④ シャワーホースを持ち、下に向けた状態にして、湯水全開で数分間吐水させ、配管・水栓内のゴミ等を流し出します。

シャワーヘッド
シャワー握り
ストレーナ
クリップ
ドライバー等
出し止め
引き出す
通水確認
ゴミ等の流し出し

清掃後は、はずした逆の手順で組み立ててください。

取り付け後の点検と清掃 2

シャワーフェイス・ストレーナの清掃のお願い

シャワーヘッドのシャワーフェイス・ストレーナにゴミ等がたまりますと、吐水量が減ったり、きれいに流れなくなったりしますので、施工後必ず清掃してください。

- ① 湯水全開で20~30秒吐水させます。
- ② ドライバー等でクリップをはずします。
- ③ シャワーヘッドをはずし、ストレーナ(1個)を取りはずします。
- ④ シャワーフェイスをはずして、ストレーナ(6個)を取りはずします。
- ⑤ シャワーフェイス、ストレーナをブラシで水洗いします。

シャワーヘッド
ストレーナ(1個)
歯ブラシなど
清掃
パッキン
ストレーナ(6個)
シャワーフェイス
シャワーフェイス
ドライバー等
クリップ
はずす
はずす
下から見た図
つまみ部
シャワーフェイス
後ろ

〈清掃後の組み立て〉
 はずした逆の手順で組み立ててください。その際、シャワーフェイスを締め込む時、約2回転程締め込んで、シャワーフェイスつまみ部が後ろで止まるまで締め込んでください。
 【お願い】止まるまで締め込んだら、それ以上締め込まないでください。破損するおそれがあります。

止水栓による流量の調整方法

止水栓による流量の調整方法は下記の方法で行ってください。
 レバーハンドルのクリック手前で適量(湯側・水側それぞれが5L/min程度)になるように止水弁で調節します。水圧が低く、クリック手前で適量が得られない場合は、止水弁を全開にしてください。

クリック
適量
湯側止水弁
あける
しめる
止水栓(別売)
水側止水弁
しめる
あける

図は一般地仕様

故障かなと思ったら…

次のような現象は故障ではありません。修理を依頼される前に下記の表に従ってもう一度確かめください。

現象	お調べいただくところ	処置	参照ページおよび項目
吐水量が少ない	止水弁は十分に開いていますか	止水弁を開ける	11ページ 「止水栓による流量の調節方法」
	シャワーフェイス・ストレーナにゴミ等がたまっていますか	シャワーフェイス・ストレーナを清掃する	11ページ 「シャワーフェイス・ストレーナの清掃のお願い」
	ガス給湯器と組合せてご使用の場合、能力切換式のものでは適正能力にセットされていますか	ガス給湯器の能力を適正能力にセットする	—
高温しか出ない	シャワーフェイス・ストレーナは凍っていませんか	シャワーフェイス・ストレーナにぬるま湯をかける	—
	浄水カートリッジの寿命はきていませんか	浄水カートリッジを交換する	取扱説明書12~14ページ 「浄水カートリッジの交換/取り付け・取りはずし」
低温しか出ない	水側止水弁は十分に開いていますか	止水弁を開ける	11ページ 「止水栓による流量の調節方法」
	湯側止水弁は十分に開いていますか	止水弁を開ける	11ページ 「止水栓による流量の調節方法」
温度調節がうまくできない	給湯器から十分な湯がきていますか	給湯器の設定温度・作動を確認する	—
	湯側・水側止水弁は十分に開いていますか	止水弁で湯と水の量が同じになるように調節する	11ページ 「止水栓による流量の調節方法」
吐水が飛び散る	給湯器から十分な湯がきていますか	給湯器の設定温度・作動を確認する	—
	シャワーフェイス・ストレーナにゴミ等がたまっていますか	シャワーフェイス・ストレーナを清掃する	11ページ 「シャワーフェイス・ストレーナの清掃のお願い」

【水栓本体内部のメンテナンスをする場合】
 【△注意】・修理技術者以外の方は水栓本体内部を分解しないでください。故障や水漏れの原因になります。水栓本体内部のメンテナンスは、取付店・販売店またはKVK修理受付センターにご依頼ください。
 ・メンテナンスは専用工具G26(別売)を使用して本体を保持してください。
 吐水口やレバーハンドルを持ってはずしますと破損し、漏水のおそれがありますので、これらは持たないでください。