


KM590シリーズシャワーホース交換方法

部品	シャワーホース	難易度	★★★ (DIYが得意な方向けです)
----	---------	-----	--------------------

■シャワーホース交換方法

1 湯水両側の止水弁を矢印の方向にマイナスドライバーで締め、吐水レバーを吐水状態にして湯水が出ないことを確認してください。
 カプラの水色部分を下げて吐水管からはずします。この時水栓及びホース内に残っている水があふれ出すため水受けタンク等で水を受けてください。ホース取りはずし後、吐水レバーは止水状態にしてください。

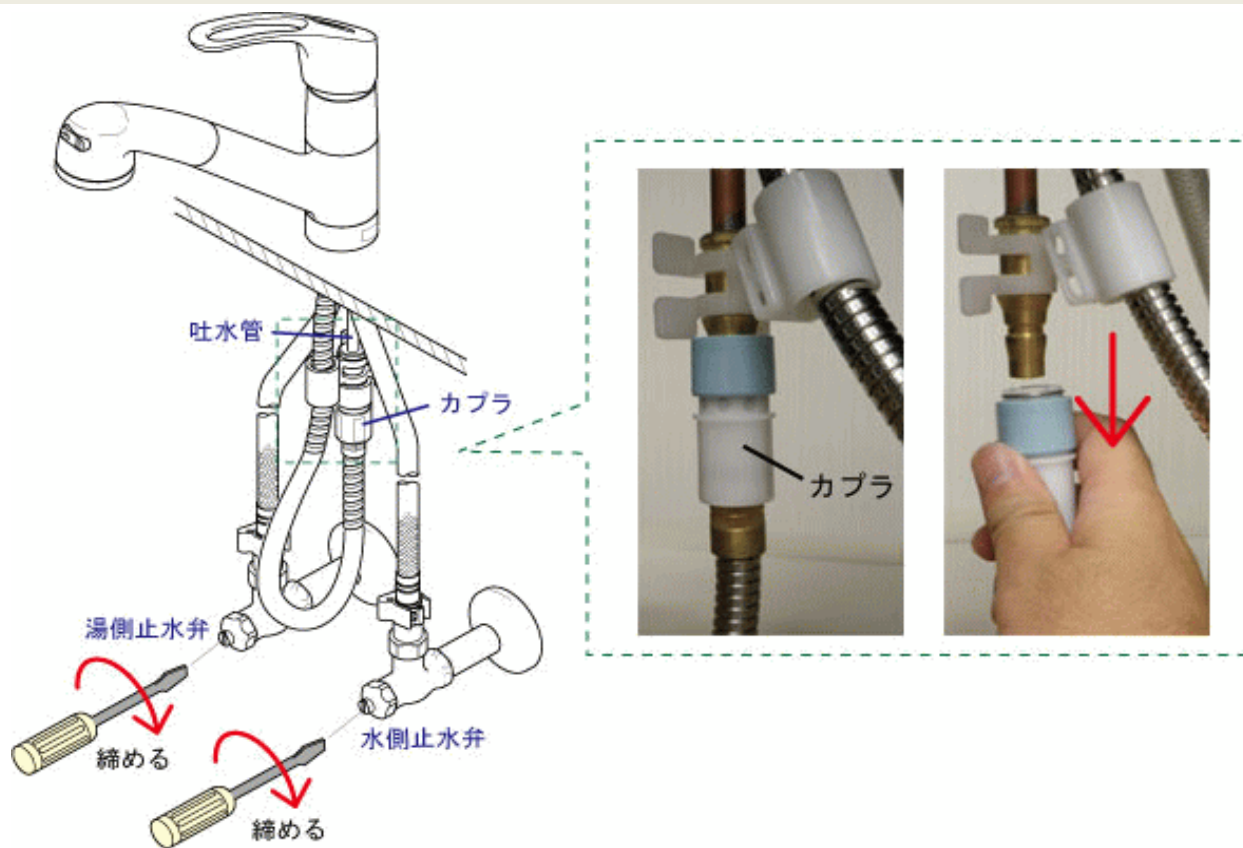

2 工具でシャワーホースを固定し、カプラを矢印の方向へ回してホースからはずします。



3 シャワーヘッドを本体に挿入したまま、矢印の方向へ回します。



4 シャワーヘッドをはずします。はずす時にストレーナをなくさないように保管してください。




KM590シリーズシャワーホース交換方法


部品	シャワーホース	難易度	★★★ (DIYが得意な方向けです)
----	---------	-----	--------------------

■シャワーホース交換方法


5 シャワーホルダーの下のビスをプラスドライバーで矢印の方向へ回し、ビスをはずします。

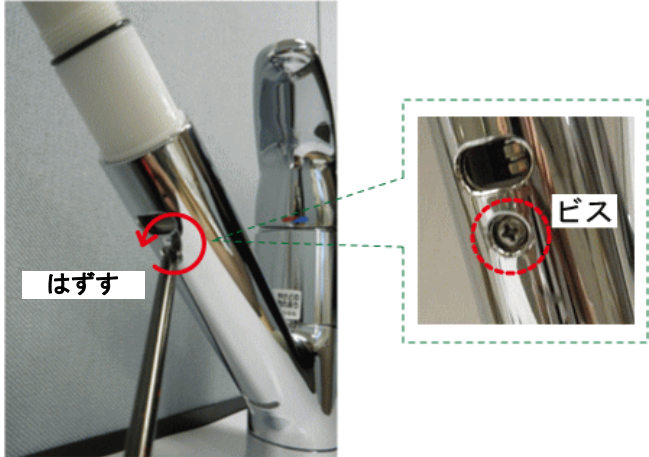


6 シャワーホルダーを引き出し、ホース全体を引き出します。

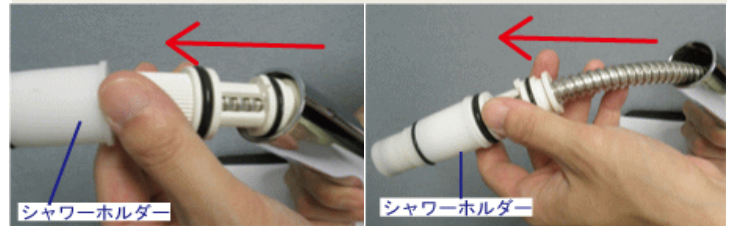


<シャワーホースが引き出しにくい場合>
銅管を外側に広げシャワーホースを引き抜いてください。




7 シャワーホースを交換します。新しいシャワーホースを通し、ホースガイドに通します。

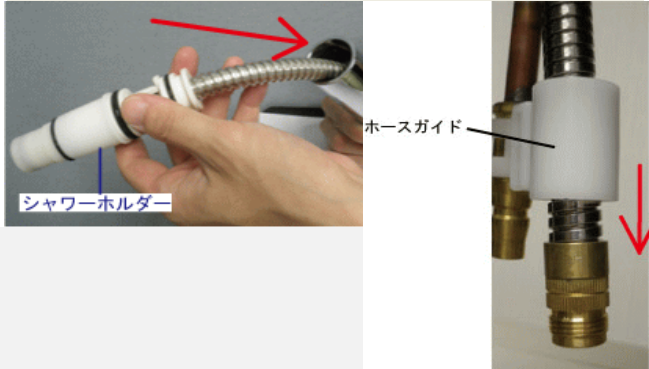

8 工具でシャワーホースを固定し、カプラを矢印の方向へまわして取り付けます。

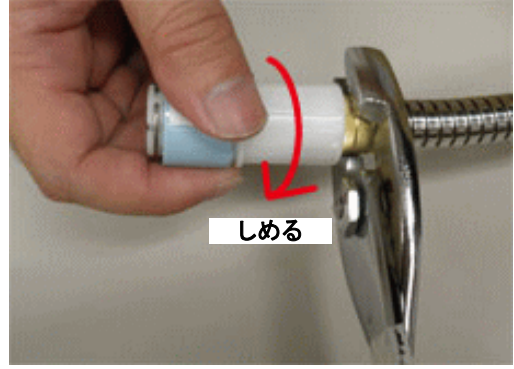

<シャワーホースが通らない場合>
銅管を外側に広げシャワーホースを通してください。

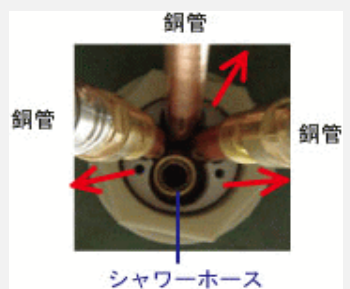

KM590シリーズシャワーホース交換方法



部品	シャワーホース	難易度	★★★ (DIYが得意な方向けです)
----	---------	-----	--------------------

■シャワーホース交換方法

9 カプラを吐水管に取り付けます。カチッと音がするまで差し込み、確実に接続されていることを確認します。
スライダーが上がっていることを確認し、ホースを引っ張り抜けないことを確認してください。

<ご注意>シャワーホースは止水栓に引っかからないように取り付けてください。


<取付前のカプラの状態>
 スライダー(水色)が降りている状態で取り付けてください。

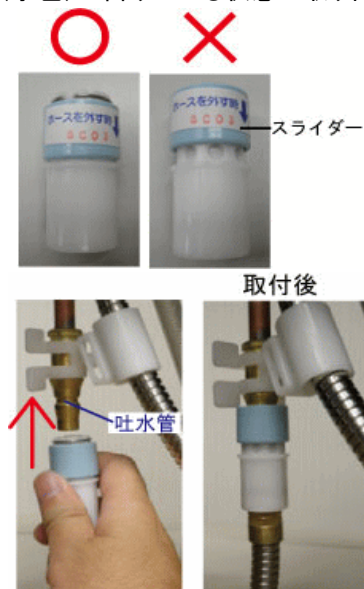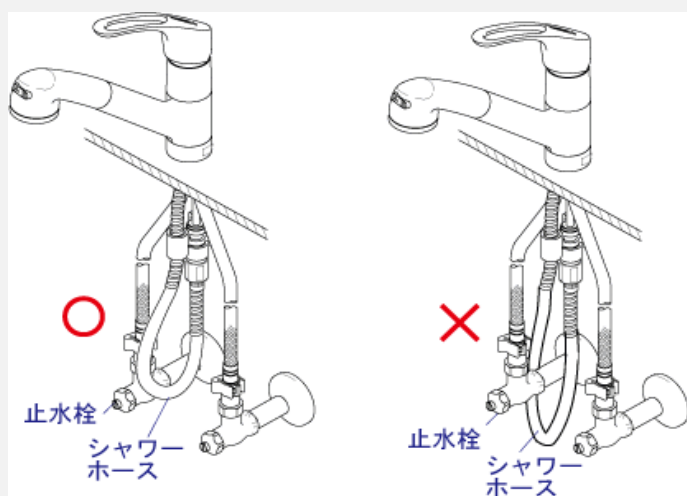


10 シャワーホルダーの突起を上にして挿入します。突起が水栓本体のくぼみにはまるように挿入してください。



11 手順5ではずしたビスをプラスドライバーで矢印の方向へ回して締めます。

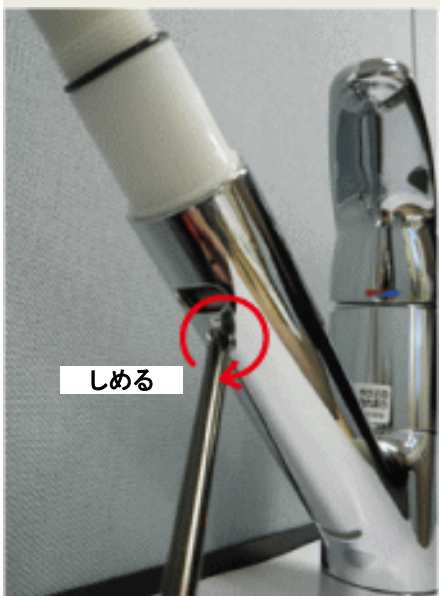

12 シャワーヘッドにストレーナを入れ、写真の位置に入っていることを確認します。

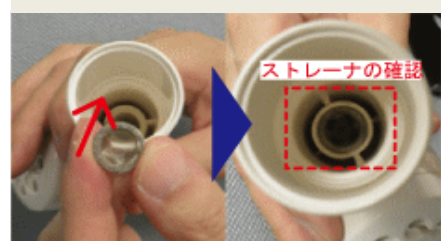

KM590シリーズシャワーホース交換方法

部品 シャワーホース

難易度

★★★(DIYが得意な方向けです)

■シャワーホース交換方法


- 13 シャワーヘッドを下向きのままホース接続部を入れ仮締めします。



- 14 シャワーヘッドを本体に戻し、矢印の方向へ回し締め付けます。



- 15 シャワーヘッドを引き出して、キャビネット内でシャワーホースが引っかからないか確認をします。

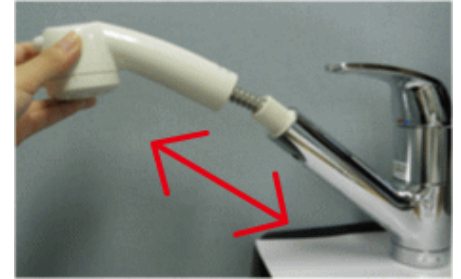

- 16 吐止水レバーが止水状態になっていることを確認して、止水栓をあげ、水もれがないか確認してください。